

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAHTEVA ZA HOMOLOGACIJU TIPA DIJELA, UREĐAJA I OPREME VOZILA HOMOLOGIRANIH PREMA ZAHTEJIMA ECE PRAVILNIKA R43 – SIGURNOSNA STAKLA

Primjer sadržaja homologacijskog odobrenja (saopštenja) za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R43, dan je u nastavku:

E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.4
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.4
Annex 1

Annex 1

Communication

(Maximum format: A4 (210 x 297 mm))



issued by: Name of administration:

.....
.....
.....

Concerning:² Approval granted
Approval extended
Approval refused
Approval withdrawn
Production definitively discontinued

of a type of safety glazing material pursuant to Regulation No. 43.

Approval No. Extension No.

1. Class of safety glazing material:
2. Description of the type of glazing: please refer to Appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12;² and in the case of windscreens, the list conforming to Appendix 13.
3. Trade names or marks
4. Manufacturer's name and address
5. If applicable, name and address of manufacturer's representative
6. Submitted for approval on:
7. Technical Service responsible for conducting approval tests:
8. Date of report issued by that Service:
9. Number of report issued by that Service:
10. Approval is granted/refused/extended/withdrawn²
11. Reason(s) for extension of approval:
12. Remarks:

¹ Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

² Strike out what does not apply.

13. Place.....
14. Date.....
15. Signature.....
16. The list of documents filed with the Type Approval Authority which has granted approval and available on request is annexed to this communication.

Prilikom ispunjavanja ZAHTJEVA ZA HOMOLOGACIJU TIPA DIJELA, UREĐAJA I OPREME VOZILA HOMOLOGIRANIH PREMA ZAHTJEVIMA ECE PRAVILNIKA R43 – SIGURNOSNA STAKLA, u vezi s gornjim primjerom homologacijskog odobrenja, točke iz Zahtjeva popunjavaju se na slijedeći način:

Točka 0.0. - Naziv dijela, uređaja i opreme vozila – Bira se iz padajućeg menija:

43 - SIGURNOSNA STAKLA

Točka 0.1. - Marka (komercijalni naziv proizvođača) – Upisuje se podatak iz [točke 3. homologacijskog odobrenja za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R43](#)

Točka 0.2. - Tip – Ne upisuje se podatak budući on nije propisan u homologacijskom odobrenju za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R43


Točka 0.3. – Oznaka za identifikaciju tipa dijela, uređaja i opreme vozila (ako je navedena) – Ne upisuje se podatak budući on nije propisan u homologacijskom odobrenju za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R43

Točka 0.3.1. – Položaj ove oznake - Ne upisuje se podatak budući on nije propisan u homologacijskom odobrenju za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R43

Točka 0.4. – Homologacijska oznaka – Upisuje se **homolgacijska oznaka postavljena na SIGURNOSNA STAKLA, a koja je u vezi sa dijelom Approval No.: homologacijskog odobrenja. (Npr. „E4 43R - 002439)**

Primjeri označavanja:

Primjer 1.

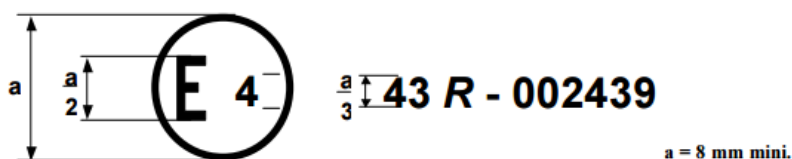

- E4** - Homologacija dodijeljena u Nizozemskoj (E4)
- 43R** - Staklo ispitano prema pravilniku R43
- 00** - Staklo ispitano prema pravilniku (R43), u izvornom obliku
- 2439** - Serijski broj odobrenja

U blizini homologacijske oznake potrebno je postaviti sljedeće dodatne simbole:

I za kaljeno staklo (I/P ako je s prevlakom)

II za obično slojevito staklo (II/P ako je s prevlakom)

III za obrađeno slojevito staklo (III/P ako je s prevlakom)

IV za staklenoplastično staklo

V za sigurnosno staklo s uobičajenim propuštanjem svjetla manjim od 70 %

VI za dvostruko staklo

VII za jednoliko kaljeno staklo koje se može koristiti kao vjetrobransko staklo na sporim vozilima čija konstrukcijska brzina nije veća od 40 km/h.

VIII za kruto plastično staklo

Pravilna uporaba dodatno se označava sa:

/A za naprijed okrenuto staklo

/B za bočno, stražnje i krovno staklo

/C za položaje gdje ne postoji mogućnost ili je mala mogućnost udara glave.

Dodatno, plastična stakla podvrgnuta ispitivanju otpornosti na abraziju potrebno je označiti sljedećim oznakama:

/L staklo s raspršenjem svjetla manjim od 2 % nakon 1 000 ciklusa na vanjskoj površini i manjim od 4 % nakon 100 ciklusa na unutarnjoj površini

/M staklo s raspršenjem svjetla manjim od 10 % nakon 500 ciklusa na vanjskoj površini i manjim od 4 % nakon 100 ciklusa na unutarnjoj

IX za savitljivo plastično staklo.

X za kruto plastično dvostruko staklo. Pravilna uporaba dodatno se označava sa:

/A za naprijed okrenuto staklo

/B za bočno, stražnje i krovno staklo

/C za položaj gdje ne postoji mogućnost ili je mala mogućnost udara glave.


Plastična stakla podvrgnuta ispitivanju otpornosti na abraziju potrebno je označiti sljedećim oznakama:

/L staklo s raspršenjem svjetla manjim od 2 % nakon 1 000 ciklusa na vanjskoj površini i manjim od 4 % nakon 100 ciklusa na unutarnjoj površini

/M staklo s raspršenjem svjetla manjim od 10 % nakon 500 ciklusa na vanjskoj površini i manjim od 4 % nakon 100 ciklusa na unutarnjoj površini

XI u slučaju slojevitih staklenih ploča osim vjetrobranskih stakala.

Primjer 2., homologacijska oznaka sa dodatnim simbolima:

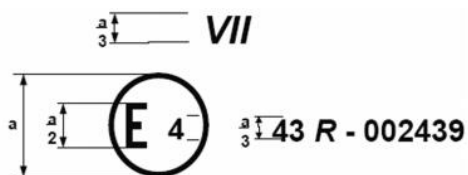

a = 8 mm min.

VII - označava jednoliko kaljeno staklo koje se može koristiti kao vjetrobransko staklo na sporim vozilima čija konstrukcijska brzina nije veća od 40 km/h.


E4 - Homologacija dodijeljena u Nizozemskoj (E4)

43R - Staklo ispitano prema pravilniku R43

00 - Staklo ispitano prema pravilniku (R43) u izvornom obliku


2439 - Serijski broj odobrenja

Primjer 3.

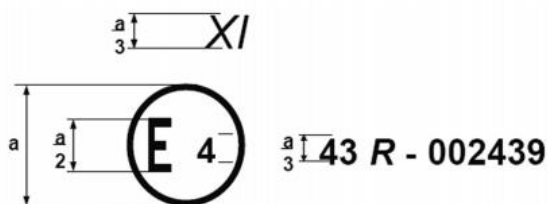

XI - označava slojevite staklene ploče osim vjetrobranskih stakala.
E4 - Homologacija dodijeljena u Nizozemskoj (E4)
43R - Staklo ispitano prema pravilniku R43
00 - Staklo ispitano prema pravilniku (R43), u izvornom obliku
2439 - Serijski broj odobrenja

Primjer 4.

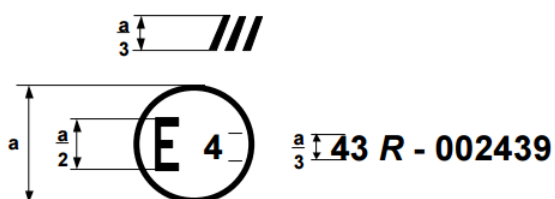

III - označava obrađeno slojevito staklo (III/P ako je s prevlakom)
E4 - Homologacija dodijeljena u Nizozemskoj (E4)
43R - Staklo ispitano prema pravilniku R43
00 - Staklo ispitano prema pravilniku (R43), u izvornom obliku
2439 - Serijski broj odobrenja

Točka 0.4.1. – Položaj ove oznake – Opiše se položaj homologacijske oznake na samom SIGURNOSNOM STAKLU.

Točka 0.5. – Naziv i adresa proizvođača – Upisuju se podatci iz [točke 4. homologacijskog odobrenja za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika 43](#)

Točka 0.6. – Namjena – Upisuje se sama namjena dijela

Točka 0.7. – Osoba za kontakt uvoznika – Upisuje se ime i prezime i funkcija osobe za kontakt, adresa, telefon/faks i e-mail.

Točka 0.8. – Posebne napomene – Upisuje se prema potrebi